

## USB toegang RVD02 en kanalenvoorkeur programmeren bij XP en W7.

Rivendel Electronics; 12 oktober 2012.



Zie eerst ook pagina 13 t/m 15 in de RVD02 handleiding.

Ondanks een identiek principe tussen een Windows XP en een Windows 7 computer zijn de visuele symbolen op het scherm beduidend anders; dat is verwarrend. In deze handleiding een kleine toelichting.


**Het basisprincipe is helemaal gelijk; zorg dat u altijd deze volgorde hanteert:**

- PC aan, RVD02 ontvanger uit, USB aansluiten en RVD02 ontvanger van spanning voorzien.
- de PC zal aangesloten worden op de RVD02; de mappen *OPNAMES* en *SETUP* zijn bereikbaar.
- nu kunt u opnames uit de map *OPNAMES* naar de PC kopiëren of **kanalen.bin** in de map *SETUP* zetten.
- als dit gereed is, eerst de USB verbinding vanaf de PC beëindigen; dan pas de RVD02 uitschakelen en USB eraf.

PS: als u de PC niet aanpast om de z.g. extensies van de bestanden zichtbaar te maken, zult u op uw PC niet de bestandsnaam *kanalen.bin* zien, maar alleen de naam *kanalen*. (dit kunt u in uw windows verkenner aanpassen)

PS2: bij de eerste keer dat u dit aansluit op uw windows XP computer zal de PC vragen om een z.g. driver; zie hiervoor pagina 15 van de handleiding. Bij een Windows 7 PC is dat niet nodig; de driver is reeds aanwezig.

**Bij Windows XP kan dat er als volgt uitzien:**

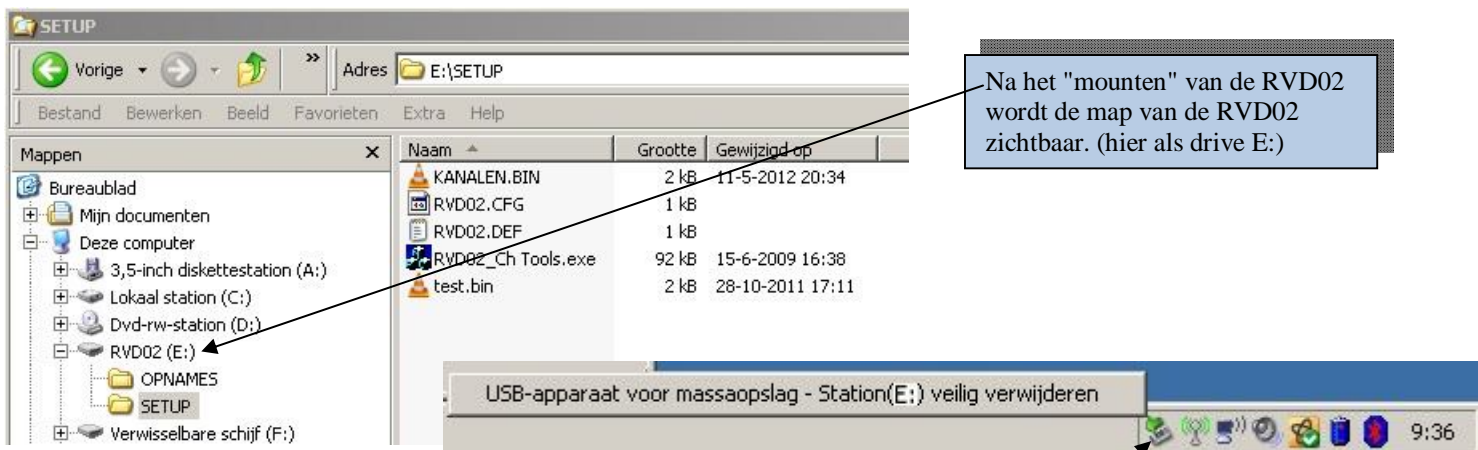

U kunt nu B.V. uw eigen *kanalen.bin* bestand slepen naar de map *SETUP*; de pc zal vragen of uw inderdaad het bestand *kanalen.bin* wilt vervangen; dit moet u toestaan.

Bij het beëindigen van de USB verbinding vanaf de PC ziet het er als volgt uit:

**Bij Windows 7 kan dat er als volgt uitzien:**

